


Anvisning til 50442 - rundpumpning med seriekobling

Herunder vises tilkobling af fyldeventilen 50442 i et rundpumpningssystem, hvor der kræves flow til yderligere komponenter efter fyldeventilen.


P3 tilsluttes trykporten på næste ventil. Ventilen tilpasses seriekobling ved at en intern kanal i ventilen tilproppes.

OBS! Ventilen skal have en direkte tilslutning til tank. Denne tilsluttes i sideporten T.

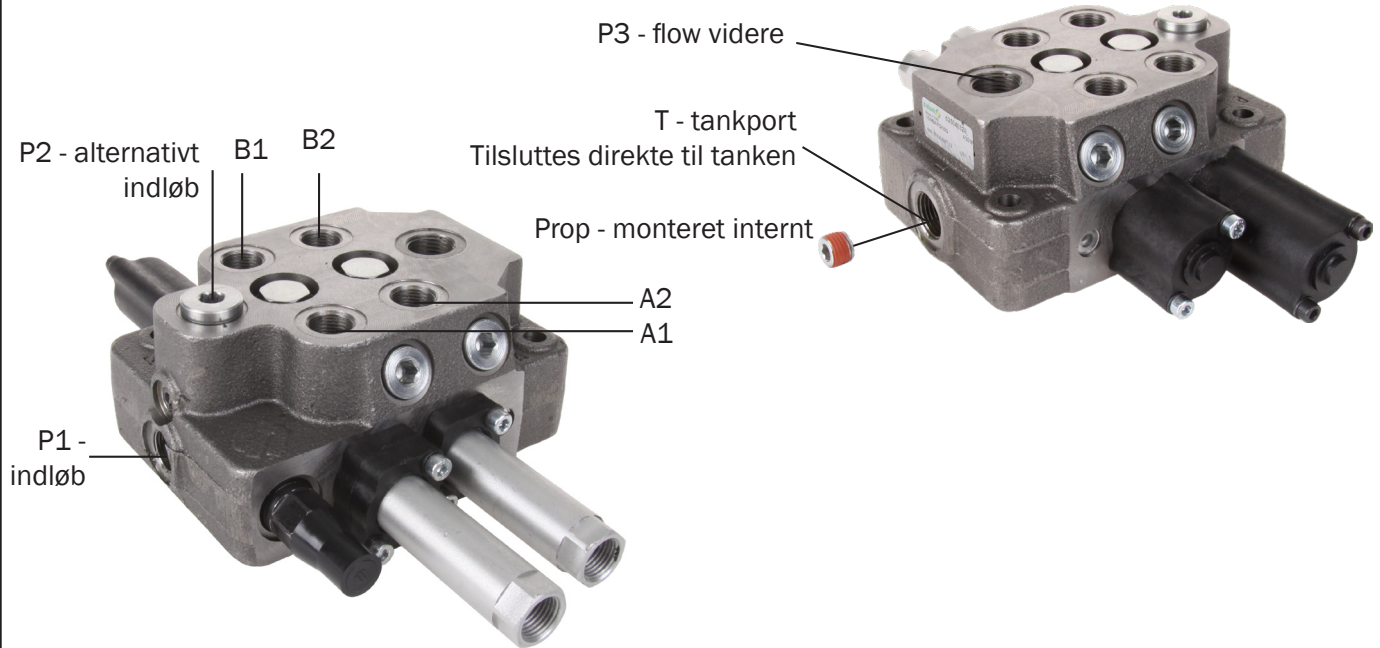

Anvisning til 50442 - rundpumpning uden seriekobling

Herunder vises tilkobling af fyldeventilen 50442 i et rundpumpningssystem uden yderligere komponenter placeret efter ventilen.

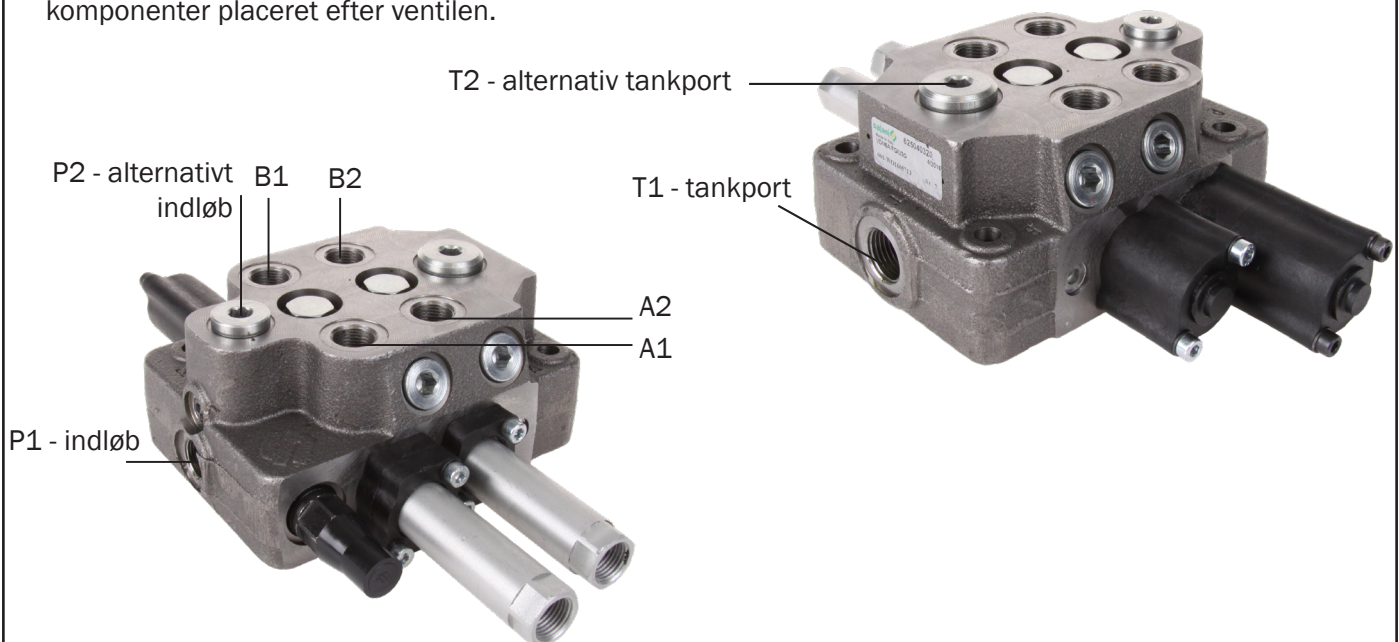

Port	Spole	Anvendes til at
A1	In	sænke læsseren
B1	Ud	hæve læsseren
A2	In	vippe ned
B2	Ud	vippe op

Maks. flow:	60 l/min
Maks. arbejdstryk P-, A-, B- port:	370 bar
Maks. tryk T-port:	25 bar
Tilslutning P-, A-, B-port:	3/8 BSP
Tilslutning T-port og flow videre:	1/2 BSP
Omgivelsestemperatur:	-30 °C til +60 °C
Anbefalet olie:	Mineralbaseret
Sikkerhedsventilens indstilling:	175 bar

